


Mit **RollOff** auf Tuchföhlung




Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz-Technik
WJ GmbH & Co. KG

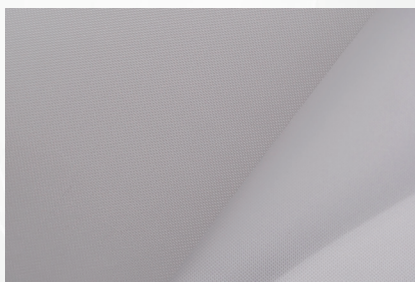

Weiß / ähnlich RAL 9003

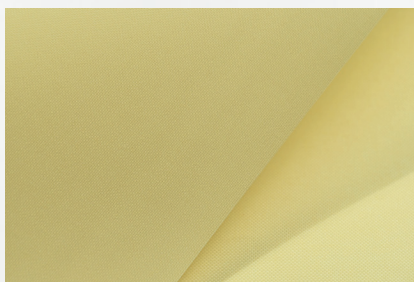

Beige / ähnlich RAL 1015




Sand / ähnlich RAL 1019



Grau / ähnlich RAL 7042



Silber / ähnlich RAL 9006

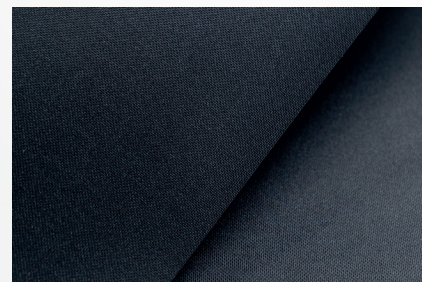

Anthrazit / ähnlich RAL 7016



Taubenblau / ähnlich RAL 5014




Weißgrün / ähnlich RAL 6019




Apfelgrün / ähnlich Pantone 2293



Gelb / ähnlich RAL 1003

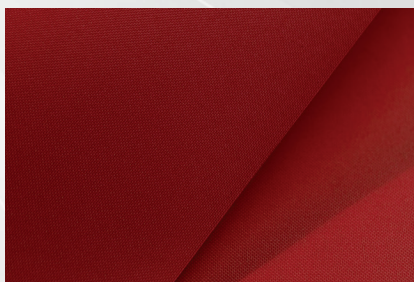

Karminrot / ähnlich RAL 3002

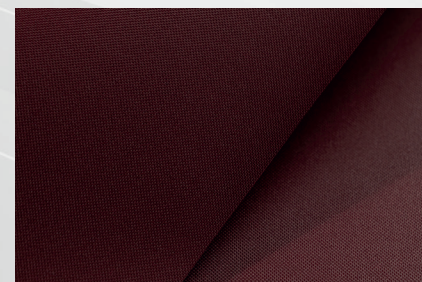

Bordeaux / ähnlich RAL 3005

Fast wie schweben – Das **RollOff** Segeltuch

Das **RollOff** Segeltuch wurde speziell für die hohen Anforderungen der **RollOff** Schatten-Systeme entwickelt. Das Tuch ist sehr leicht, schimmelresistent imprägniert, absolut wasserdicht, schmutzabweisend und bietet mit einem Wert von UPF 50+ einen hohen Schutz gegen gesundheitsschädliche UV-Strahlung. Die UV-Stabilisierung sorgt dauerhaft für hohe Reißfestigkeit und satte Farben.

Durch das Aufrollen des Segeltuches kann eine mehr oder minder ausgeprägte Blattstruktur im Tuch entstehen. Auf die Funktion und die Qualität des Stoffes hat dies keinen Einfluss. Der Blattstruktur-Effekt verringert sich nach einer kurzen Dauer intensiver Sonnenbestrahlung.

Material: Polyester hochfest
Beschichtungsart: Polyurethan
Eigenschaften: schmutzabweisend, wasserdicht, fungizid ausgerüstet, UV-stabilisiert

TECHNISCHE DATEN

	Prüfnorm	Dimension	Wert
Flächengewicht	DIN EN 12127	g/m ²	140 +/-5
Weiterreißfestigkeit > Kette > Schuss	DIN EN 13397 - 2 DIN EN 13397 - 2	N N	≥ 80 ≥ 80
Reißfestigkeit / Höchstzugkraft > Kette > Schuss	DIN EN ISO 13934 - 1 DIN EN ISO 13934 - 1	N N	≥ 1300 ≥ 1300
Wassersäule	DIN EN 20811	mm	≥ 1000
Wasserabweisung	AATCC-22 Spray Test DIN EN 24920	Note	≥ 70
Lichtechtheit	DIN EN ISO 105-BO2	Note	≥ 7
Meerwasserechtheit	DIN EN ISO 105-E02	Note	5
Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung	DIN EN 13758-1	UPF-Wert	50+