

Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz-Technik

WJ GmbH & Co. KG



TST-Sonnensegel

manuell oder elektrisch aufrollbar



Finden Sie Ihr
aufrollbares
Traum-Sonnensegel
von TST



Sonnensegel selbst montieren - Einfach, schnell und mit Expertenhilfe!

Verwandeln Sie Ihren Außenbereich in eine schattige Oase – mit unseren hochwertigen Sonnensegeln zur Selbstmontage!

Unsere Sonnensegel sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch kinderleicht zu montieren. Dank detaillierter Anleitungen und durchdachter Systeme kann jeder mit ein paar Handgriffen seine persönliche Wohlfühloase schaffen.

Falls Sie doch mal Hilfe benötigen, sind wir jederzeit für Sie da. Unser erfahrenes Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, damit Sie Ihre Montage problemlos meistern. Setzen Sie auf Flexibilität, Qualität und Unterstützung – für ein sonniges Zuhause, das perfekt zu Ihnen passt.



Die manuell oder elektrisch aufrollbaren TST-Sonnensegel auf einen Blick

Die TST-Sonnensegelsysteme werden individuell geplant, daher gestaltet sich der Lieferumfang unterschiedlich.


Typische Bestandteile sind: Wickelsystem, Wandplatten, Pfosten, Leinen, Umlenkblöcke, Bodenhülsen, individuelles Segel, Montageanleitung.



- Lieferung als Montageset
(auf Wunsch mit Montage, bei elektrischen Systemen obligatorisch)
- manuelle Systeme sind für die Eigenmontage konzipiert,
in 2 Schritten zum Segel
- einfache Montage und Demontage,
Einlagerung im Winter ohne großen Aufwand
- einzurollen ab einer Windstärke Beaufort 4-7 (abhängig von der Größe),
bei Schneefall, Hagel und Temperaturen <5°C
- Segelfläche bis 100m², Diagonale bis 14m
- einfache Maßermittlung nach Montage der Befestigungspunkte und
Pfosten mit 10° Neigung
- sehr gut verspanntes Segel ohne Kraftaufwand
- minimalistischer Aufbau (keine unnötigen Leinen vorhanden)
- Sonnensegel aus speziell ausgewählten Materialien
- Made in Germany

Anordnungsvarianten


Variante
A1

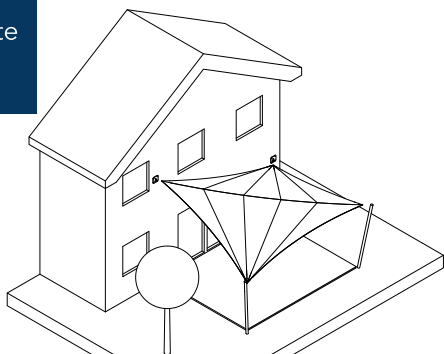

Befestigungen

2 x Wand
 2 x Pfosten


Variante
B1

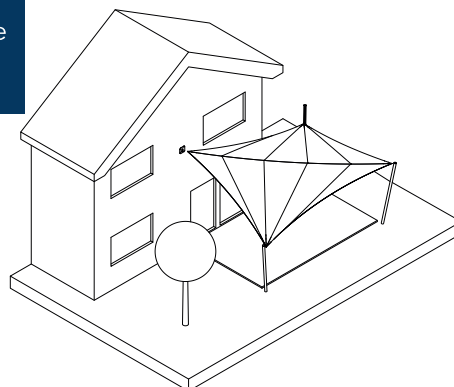

Befestigungen

1 x Wand
 3 x Pfosten


Variante
C1

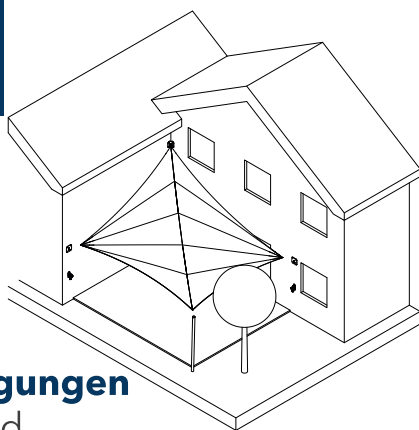

Befestigungen

3 x Wand
 1 x Pfosten


Variante
D1

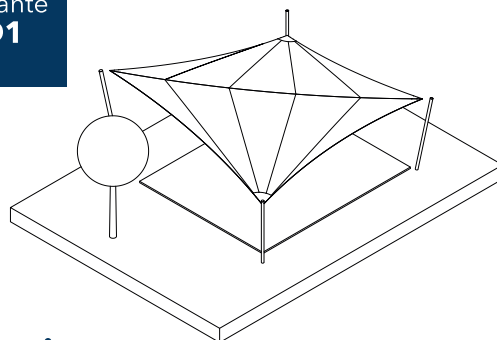

Befestigungen

0 x Wand
 4 x Pfosten


Variante
E1

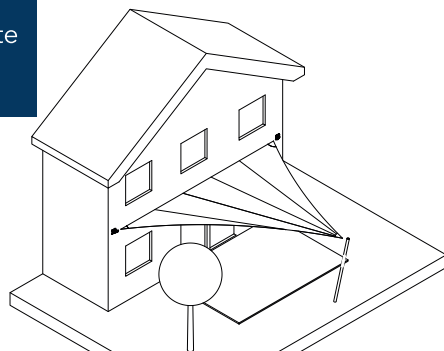

Befestigungen


Welle parallel Wand
 1 x Pfosten
 nicht elektrisch

Variante
F1

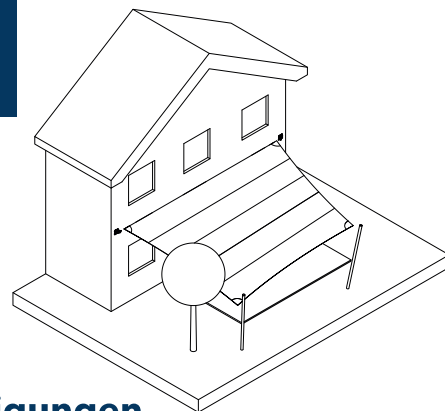

Befestigungen

Welle parallel Wand
 2 x Pfosten
 nicht elektrisch

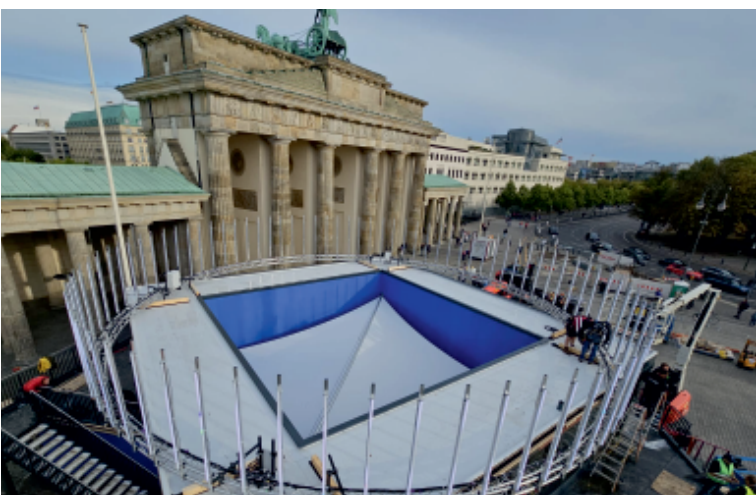

Segelmabermittlung

**Das Schne an dem System:
das Segelma ist ganz einfach selbst
zu ermitteln!**


In nur zwei einfachen Schritten knnen Sie selbst Ihr gewnschtes Segelma ermitteln. In einem ersten Schritt werden alle Befestigungspunkte gesetzt, im Anschluss daran wird das Segel nach unserer Anleitung ausgemessen. So kann nichts schief gehen!




Deinstallation des Segels (nur bei manuellen System notwendig)

Damit Ihr Segel auch noch im nchsten Frhjahr gut aussieht und keine Stockflecken aufweist, ist es ratsam, dass Sie das Segel in den Wintermonaten deinstallieren und zur Aufbewahrung in einen trockenen Raum legen. Die Deinstallation Ihres Segels ist einfach und innerhalb von 10-15 Minuten erledigt.

Hinweis zur Planung

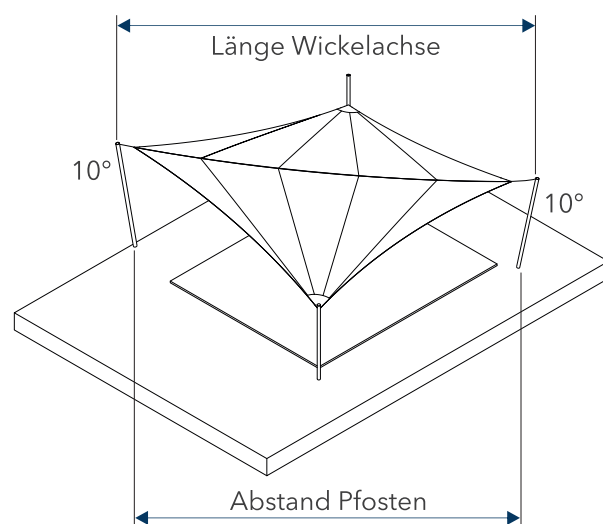



Fundamentempfehlung und Pfosteneinbau-Anleitung

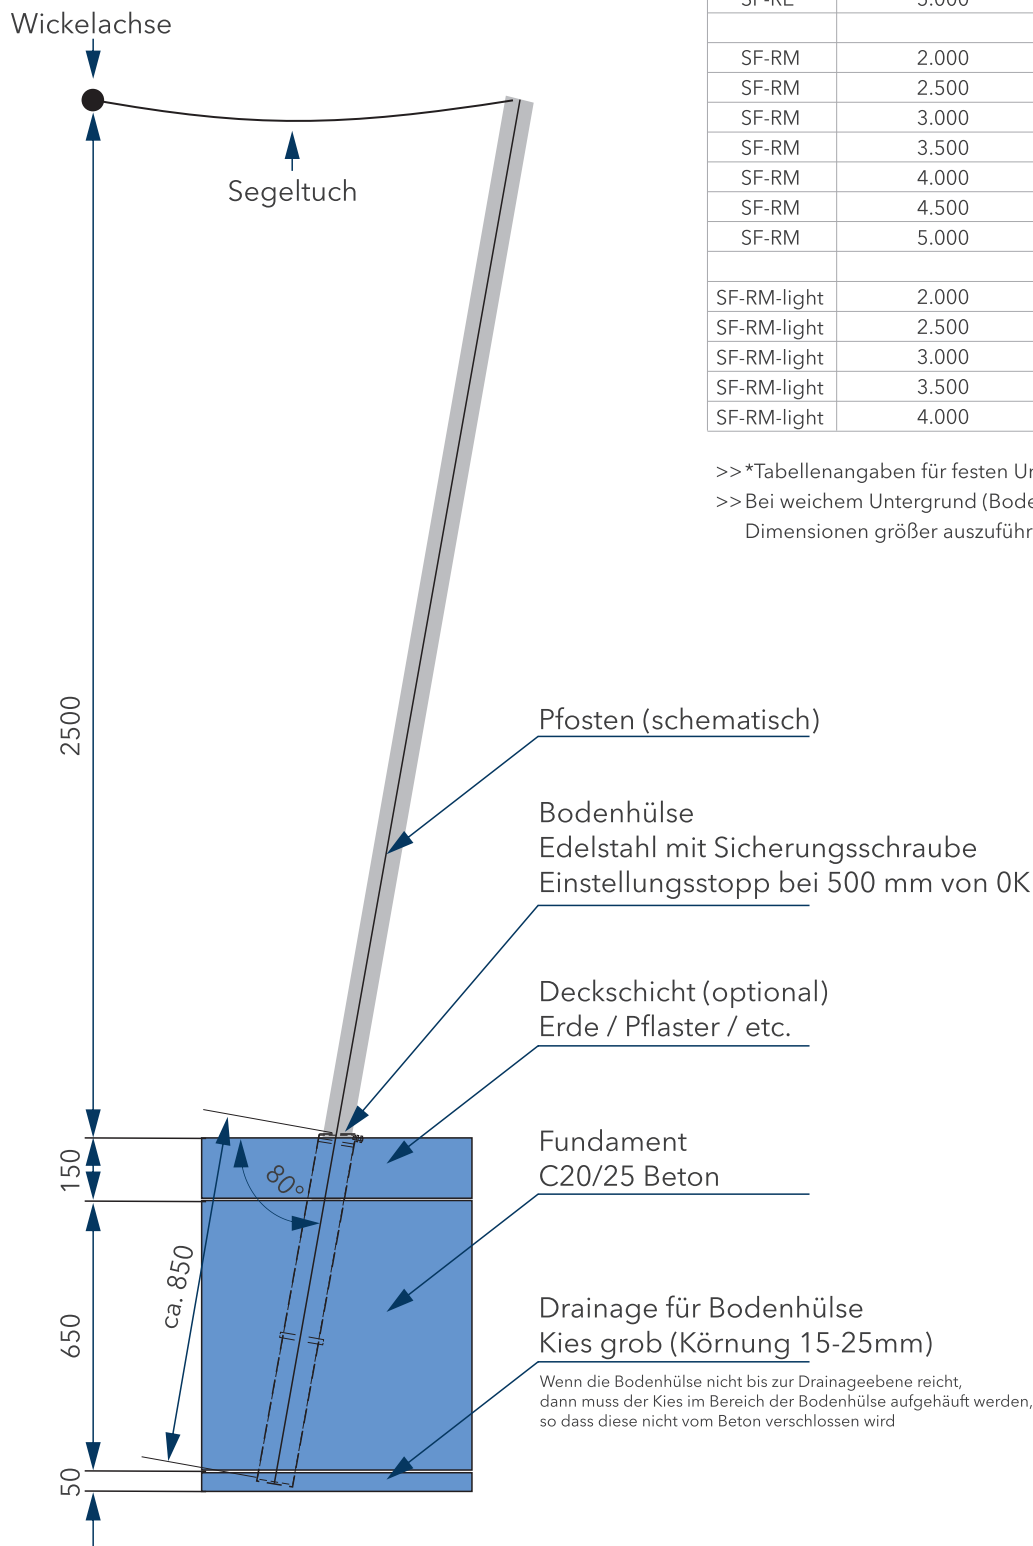


	Mast Länge über Boden (Hebel)	Fundament*			Masse (kg) (bei 2.300 kg / m3)
	(mm)	(mm)			kg
SF-RE	2.000	700	700	650	733
SF-RE	2.500	750	750	650	841
SF-RE	3.000	800	800	650	957
SF-RE	3.500	850	850	650	1080
SF-RE	4.000	900	900	650	1211
SF-RE	4.500	950	950	650	1349
SF-RE	5.000	1000	1000	650	1495
SF-RM	2.000	800	800	650	957
SF-RM	2.500	850	850	650	1080
SF-RM	3.000	900	900	650	1211
SF-RM	3.500	950	950	650	1349
SF-RM	4.000	1000	1000	650	1495
SF-RM	4.500	1050	1050	650	1648
SF-RM	5.000	1100	1100	650	1809
SF-RM-light	2.000	600	600	650	538
SF-RM-light	2.500	650	650	650	632
SF-RM-light	3.000	700	700	650	733
SF-RM-light	3.500	750	750	650	841
SF-RM-light	4.000	800	800	650	957

>> *Tabellenangaben für festen Untergrund (Bodenklasse 4-6)


>> Bei weichem Untergrund (Bodenklasse 1-3) ist das Fundament um 1-2 Dimensionen größer auszuführen

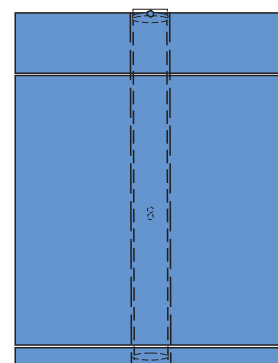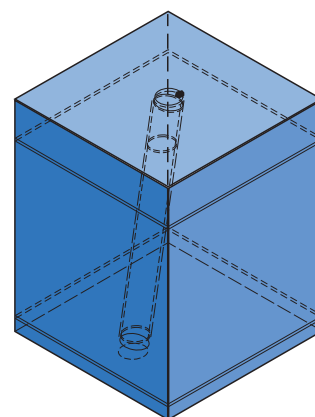

Wasserdichtes Material



HS 1016
Lava Grey Linen




HS 1016
Lava Grey Linen




HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen



HS 1016
Lava Grey Linen




HS 1016
Lava Grey Linen




HS 1016
Lava Grey Linen

Wasser- und luftdurchlässiges Material



SM 3011
Dessert Sand




SM 1012
Metal Grey


Standard Farben




SM 8010
Orange



SM 4010
Red




SM 7012
Green



SM 6011
Blue

Sonderfarben

* Farben und Strukturen können am Bildschirm abweichen.
Vorbehaltlich Änderungen.

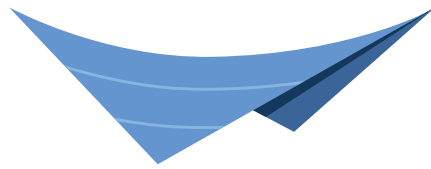

Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz-Technik

WJ GmbH & Co. KG



SONNENSEGEL-NACH-MASS.DE

EISERSTRASSE 55 | 33415 VERL | TELEFON: +49 (0)52 46 - 93 34 94 | E-MAIL: INFO@TST-WJ.DE