


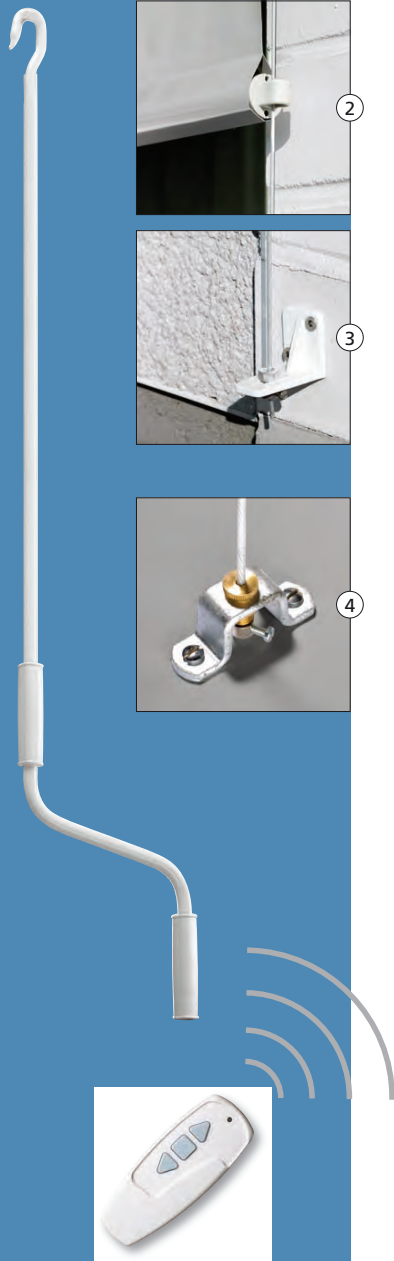

Der Rollvorhang

Ein einfaches Prinzip – gut und sicher.

Leichte Montage

Der TST Rollvorhang zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Montage aus.

Die Konsolen eignen sich für Wand-, Decken- und Nischenmontage. (Wandmontage siehe Bild 1)

Die flexible Gestaltung der Konsole ermöglicht die Montage

als *Linksroller* (Behang fällt hinter der Welle, Befestigung der Edelstahlseile mittels Spannwinkel)

oder als *Rechtsroller* (Behang fällt vor der Rolle, Befestigung der Edelstahlseile mittels Spannbock)

Sichere Führung

Die Führung des Fallprofils erfolgt durch spezielle Führungszapfen, die von abgespannten Edelstahlseilen geführt werden (Bild 2).

Edelstahlseile werden oben am Montagewinkel und unten wandseitig mittels Spannwinkel (Standard, Bild 3) oder mittels Spannbock bodenseitig befestigt (Bild 4).

Sichere Funktion

Das beschwerte Fallprofil gewährleistet ein einwandfreies Abrollen des Behanges (Bild 2).

Komfortable Bedienung

Serienmäßig ausgestattet ist der *Rollvorhang* mit Kurbelgetriebe und abnehmbarer Handkurbel L = 1400 mm.

optional erhältlich ist die extra lange Handkurbel L = 3000 mm (kann in Verbindung mit Kurbelhaken und Stift auf gewünschte Länge angepasst werden)


alternativ mit Funkmotor und Handsender erhältlich

optional mit Windsensor, der den Rollvorhang bei zu starkem Wind einfährt (einstellbar von 15 bis 35 km/h). Mindestanlagenbreite bei Motor: 800 mm.

Einfache und wartungsfreie Technik

Setinhalt

Pos.	Bezeichnung
1	Konsole grau (2 St.)
2	Tuchwelle Ø 78 x 1,25 mm, Länge max. 5 m, individuell zugeschnitten (Tuchwellenlänge = Gesamtanlagenbreite - 95 mm bei Getriebe / - 80 mm bei Motor)
3	Lager grau, 2 St. Mutter M6, 4 St. Senkschraube M6 x 12
4	Mitnehmer Zapfen 12, für Tuchwelle
5	Kurbelgetriebe grau, inkl. Mitnehmer und Kurbel 1400 mm
6	Seilhalter oben (2 St.), inkl. Senkkopfschraube M8 x 20
7	Edelstahlseil 3 mm (2 St.), L = 6 m
8	Winkel unten, grau (2 St.), für Wandbefestigung, inkl. Feststellschraube
9	Fallprofil, Rundrohr Alu natur, Ø 40 mm, Länge max. 5 m, individuell zugeschnitten (Fallprofillänge = Gesamtanlagenbreite - 100 mm)
10	Seilführung für Fallprofil, grau (2 St.)
11	Beschwerung für Fallprofil (2 St.), Ø 26 mm, m = 2 kg
12	Bügel für Bodenbefestigung (2 St.)
13	Motor inkl. Handsender, alternativ zu Pos. 5

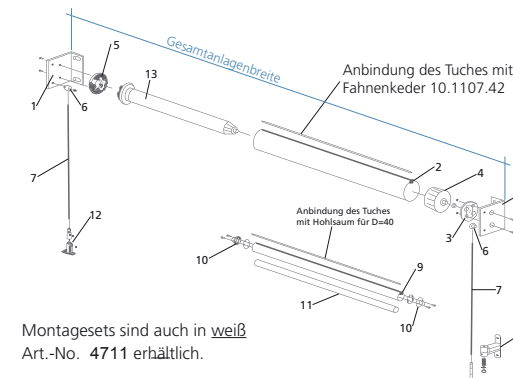

Montagesets sind auch in weiß Art.-No. 4711 erhältlich.

Wir fertigen Ihre Anlage auf Maß!

Für Ihre Bestellung geben Sie einfach die Gesamtanlagenbreite an. Gemessen an den Konsolen-Außenkanten (Pos. 1).



Windwächter



Muster zur Präsentation beim Kunden

Sonnensegel nach Maß

Textile Sonnenschutz- Technik
WJ GmbH & Co. KG

Eiserstraße 55 · 33415 Verl
Tel.: 0049 (0) 52 46 - 93 34 94
Fax: 0049 (0) 52 46 - 80 62 960
E-Mail: info@tst-wj.de

www.sonnensegel-nach-mass.de
www.sonnenschirme-nach-mass.de