Serge Ferrari group

Soltis

Master 99 & BV99 Agivir

Ein optimiertes Management des Lichtstroms

Soltis
Master 99 & BV99 Agivir

Innenanwendungen:

Rollos mit Aufrollmechanismus, Vertikaljalousien, Glasdachmarkisen und Flächenvorhänge

Leistungen für eine besondere Behaglichkeit:

- Visueller Komfort: Die Privatsphäre bleibt erhalten. Die Alu-Seite ermöglicht einen natürlichen Lichteintrag ohne Blendwirkung.
- Thermischer Komfort: Dank einer neuen Alu-Rückseite und der neuen Farbe Schneeweiß, die noch mehr reflektieren.

Soltis Master 99 Agivir Schneeweiß/ Schwarz kombiniert visuellen und thermischen Komfort: Die dunkle Seite garantiert einen hervorragenden Blendschutz und erhält gleichzeitig die Sicht nach außen. Seine weiße, stark reflektierende Seite schützt die Nutzer vor Hitze.

Das Design unterstreichen

Die in Zusammenarbeit mit einem Designbüro neu konzipierte Farbpalette integriert aktuelle Trends, um sich an alle Innenräume anzupassen.

AGIVIR : Die neue innovative Behandlung mit antiviralen und mikrobakteriellen Eigenschaften

kann bis zu 99,9% von Bakteriellen und Viren (inkl. Coronavirus 229E) eindämmen.

Diese neue Eigenschaft macht Soltis Master 99 Agivir besonders geeignet für Innenjalousien in öffentlichen Gebäuden und Bereichen (Schulen, Büros, Einkaufszentren, Hotels und Restaurants, Gesundheitseinrichtungen...).

Innovation
für den Benutzerkomfort

Soltis
Master 99 & BV99 Agivir

Farbe/Farbe

new Schneeweiß 99-50690

Farbe/Alu

new Nashi/Alu 99-51307

Farbe/Weiß

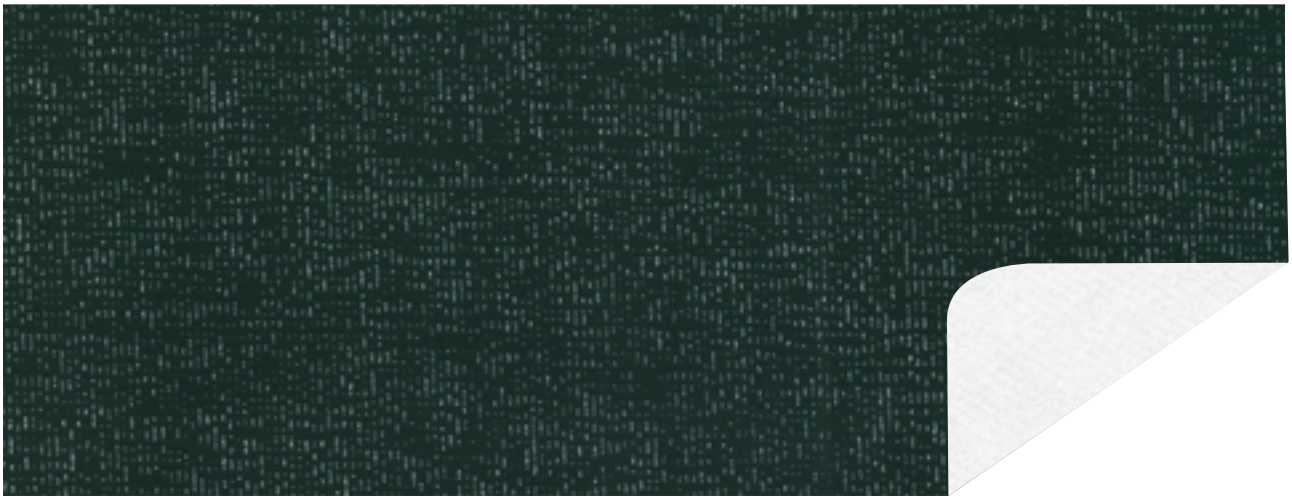

new Schwarz/Schneeweiß 99-52115

Minerales LICHT

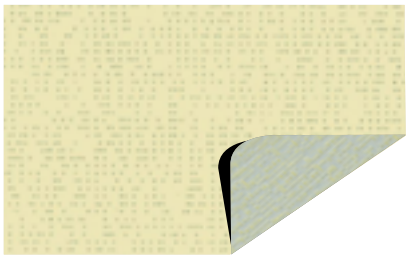

Quarz/Alu 99-550285

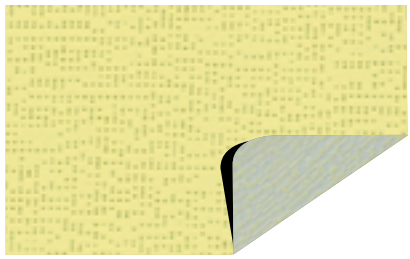

new Tahini/Alu 99-51312

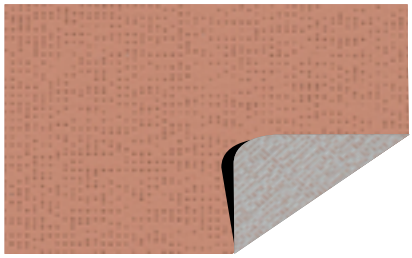

new Arena/Alu 99-51310

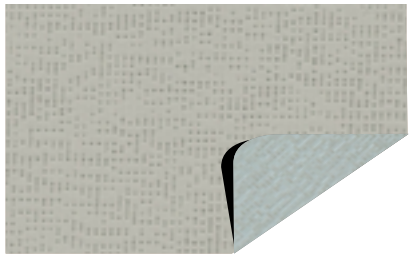

Sandbeige/Alu 99-550286

Pastell GLANZ

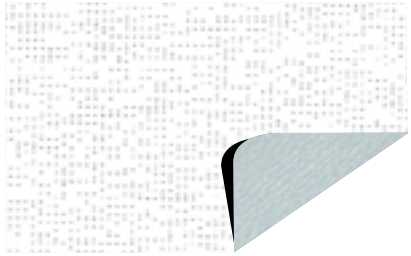

new Thermalwasser/Alu 99-51309

Schaum/Alu 99-550284

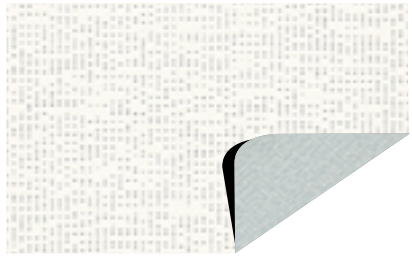

new Nashi/Alu 99-51307

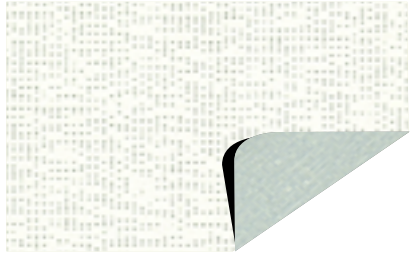

new Pina colada/Alu 99-51308

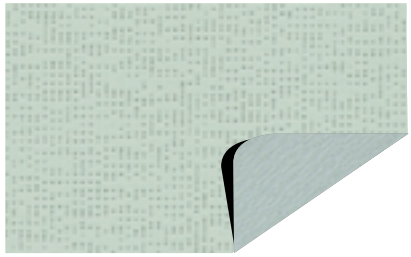

new Grüner Tee/Alu 99-51313

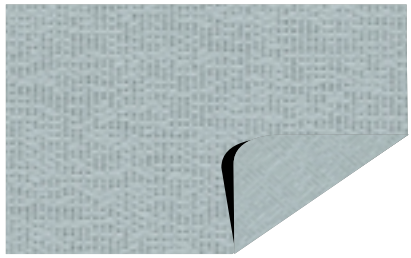

new Alu/Alu 99-52059

Urban CONCEPT

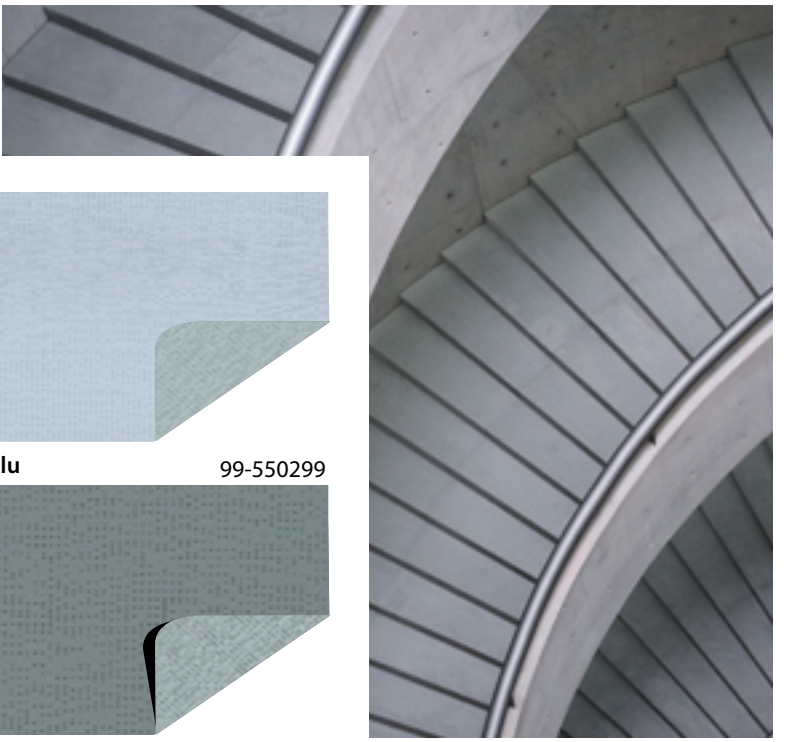

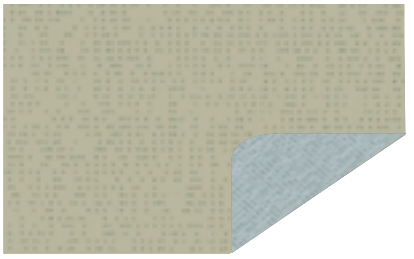

Lehmbraun/Alu 99-550288

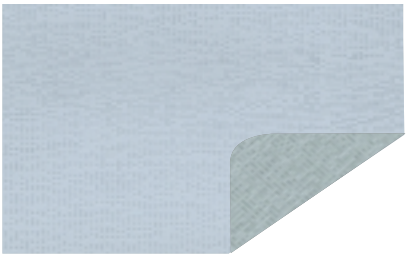

Fjord/Alu 99-550299

Hellgrau/Alu 99-52058

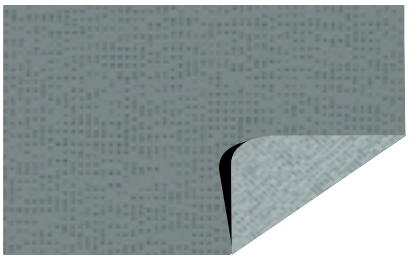

Mittelgrau/Alu 99-552073

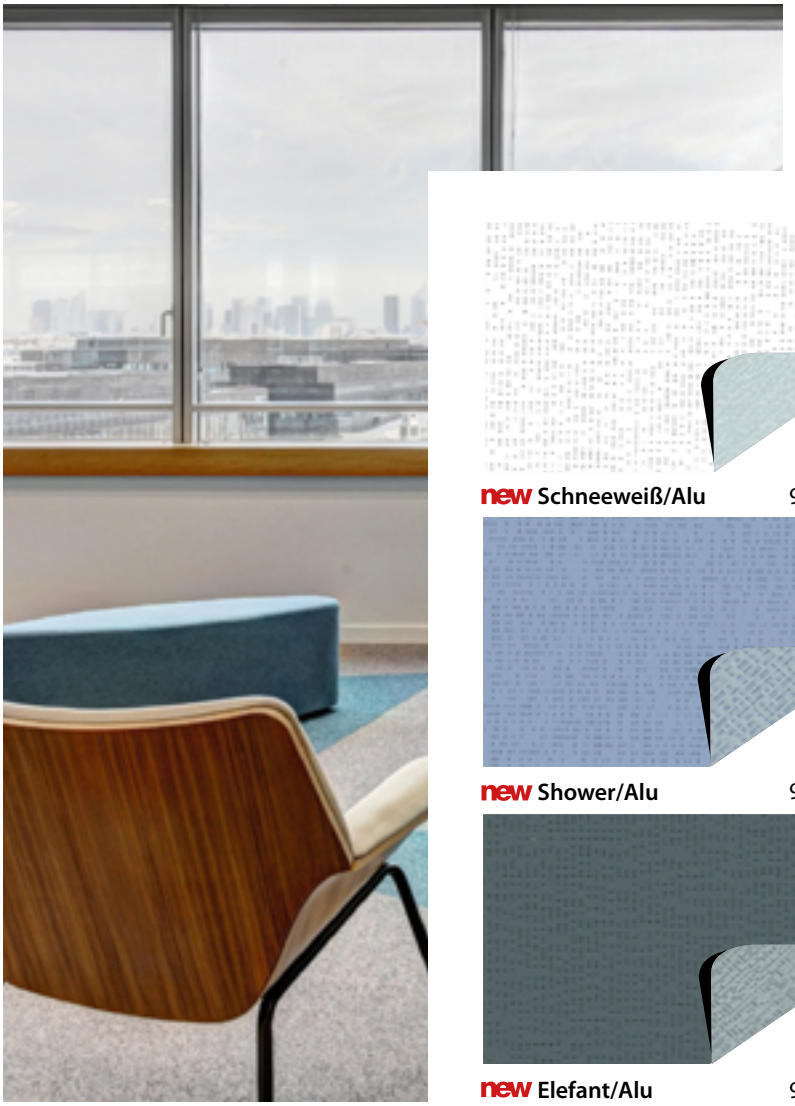

zeitlose ELEGANZ

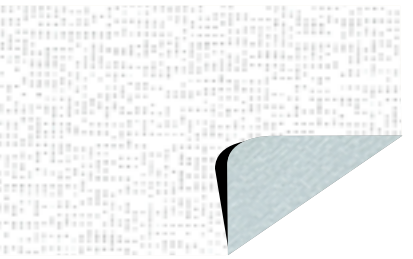

new Schneeweiß/Alu 99-51306

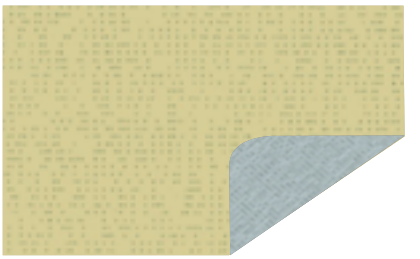

Hanf/Alu 99-550287

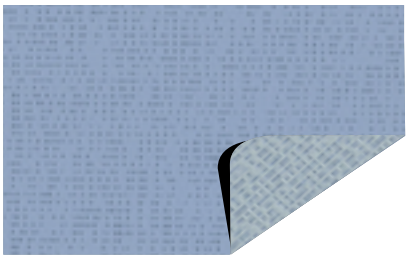

new Shower/Alu 99-51324

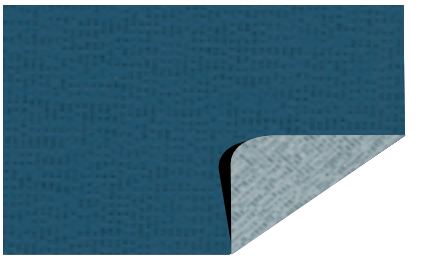

new Agami/Alu 99-51314

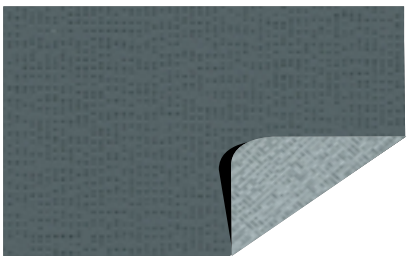

new Elefant/Alu 99-51311

Anthrazit/Alu 99-52068



D ü n e n
L I C H T

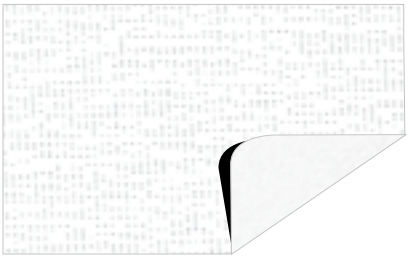

new **Schneeweiß** 99-50690

Weiß 99-2044

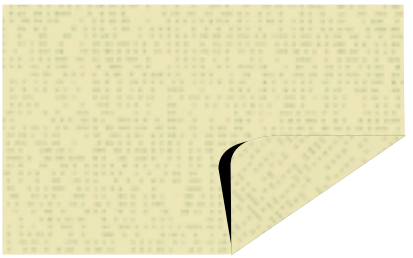

Quarz 99-50303

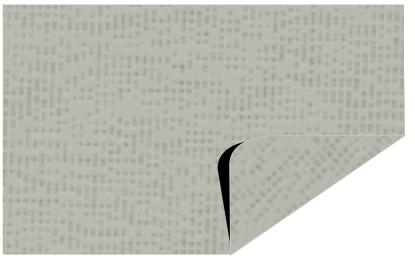

new **Sandbeige** 99-2135

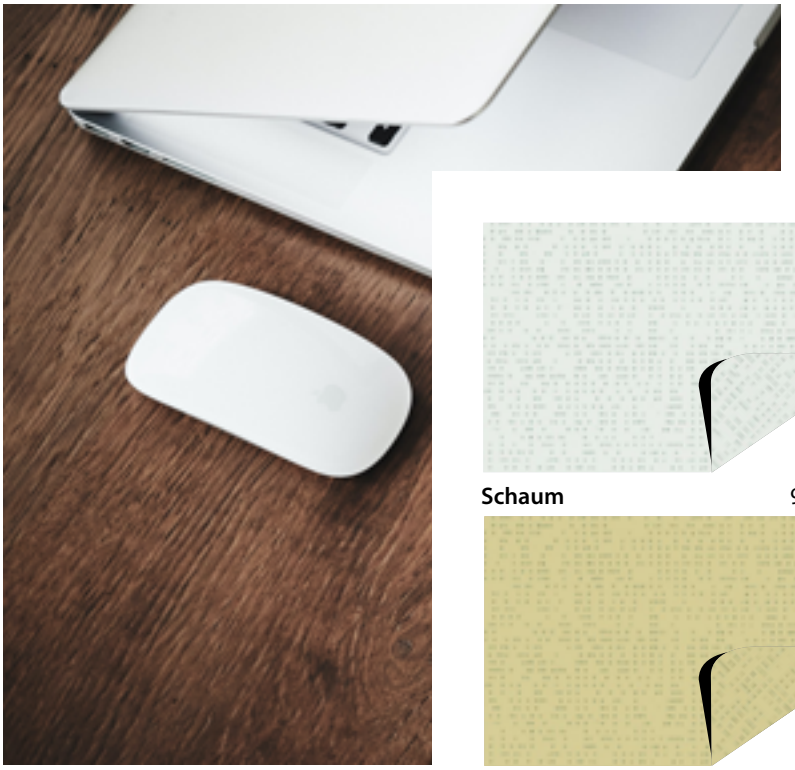

z e i t l o s
N E U T R A L

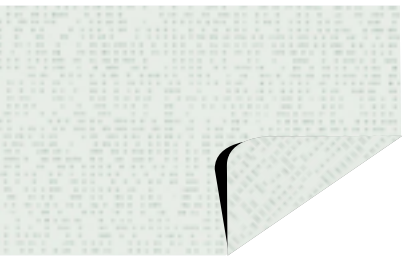

Schaum 99-50301

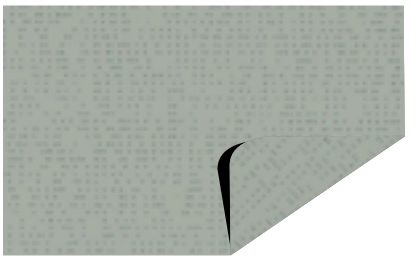

Hellgrau 99-2011

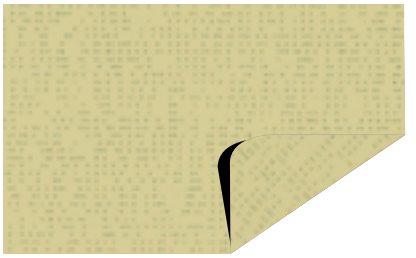

Hanf 99-50265

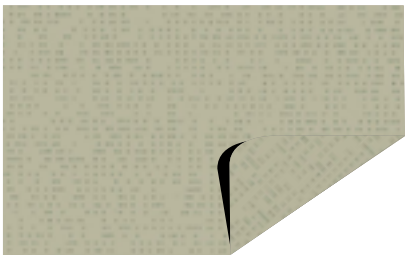

Lehmbraun 99-50305

new **Schwarz/Schneeweiß** 99-52115

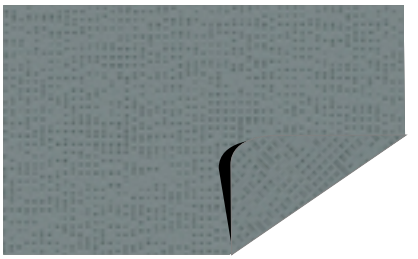

new **Mittelgrau** 99-2069

Anthrazit 99-2047

Sonnenschutz- und Lichteigenschaften (gemäß EN 14501)

		Breite (cm) 177	Breite (cm) 267	TS	RS	AS	TV n-h	ISO 52022-3* Verglasung D g_{tot}^{i}
Farbe/Alu								
new	51306 A	•	•	13	54	33	12	0,17
new	51306 B	•	•	13	67	20	12	0,12
new	51307 A	•		14	52	34	12	0,17
new	51307 B	•		14	64	22	12	0,14
new	51308 A	•		13	53	34	11	0,17
new	51308 B	•		13	64	23	11	0,14
new	51309 A	•		12	53	35	10	0,17
new	51309 B	•		12	66	22	10	0,12
new	51310 A	•		11	48	41	5	0,19
new	51310 B	•		11	45	44	5	0,23
new	51311 A	•		4	41	55	3	0,20
new	51311 B	•		4	16	80	3	0,27
new	51312 A	•		14	50	36	12	0,18
new	51312 B	•		14	55	31	12	0,18
new	51313 A	•		13	50	37	10	0,18
new	51313 B	•		13	56	31	10	0,17
new	51314 A	•		4	40	56	3	0,21
new	51314 B	•		4	15	81	3	0,27
new	51324 A	•		11	49	40	5	0,19
new	51324 B	•		11	50	39	5	0,20
	52058 A	•	•	9	47	44	7	0,19
	52058 B	•	•	9	43	48	7	0,19
new	52059 A/B	•	•	7	47	46	6	0,19
	52068 A	•	•	4	40	56	3	0,21
	52068 B	•	•	4	8	88	3	0,29
	550284 A	•	•	10	53	37	7	0,17
	550284 B	•	•	10	64	26	7	0,14
	550285 A	•	•	13	51	36	10	0,18
	550285 B	•	•	13	60	27	10	0,16
	550286 A	•	•	10	46	44	7	0,19
	550286 B	•	•	10	44	46	7	0,20
	550287 A	•		8	49	43	6	0,18
	550287 B	•		8	48	44	6	0,19
	550288 A	•		7	46	47	5	0,19
	550288 B	•		7	39	54	5	0,21
	550299 A	•		9	48	43	7	0,18
	550299 B	•		9	47	44	7	0,19
	552073 A	•	•	5	42	53	4	0,20
	552073 B	•	•	5	24	71	4	0,24
Farbe/Farbe								
	2011	•	•	12	44	44	8	0,19
	2044	•	•	23	66	11	21	0,12
	2047	•	•	3	8	89	3	0,28
new	2069	•	•	6	23	71	4	0,25
new	2135	•	•	13	43	44	9	0,20
	50265	•		15	47	38	10	0,19
	50301	•	•	20	61	19	15	0,14
	50303	•	•	21	59	20	15	0,16
	50305	•		10	38	52	6	0,21
new	50690	•	•	21	68	11	18	0,12
Farbe/Weiß								
new	52115 A (Schneeweiß)	•		8	65	27	8	0,12
new	52115 B (Schwarz)	•		6	6	88	6	0,29

A: Die der Sonne zugewandte Aluminiumseite
B: Die der Sonne zugewandte farbige Seite
g_{tot}^{i}: Sonnenschutzfaktor innen
TS: Strahlungstransmission in %
RS: Strahlungsreflexion in %
AS: Strahlungsabsorption in %
TS + RS + AS = 100 % der einfallenden Energie
TV n-h: Transmission von sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %

*Detailliertes Verfahren ISO 52022-3

Berücksichtigt die spektralen Transmissions- und Reflexionswerte von der Gesamtkonstruktion Glas + Markise für die Berechnung des g_{tot} Wertes.

Verglasung Typ D: Isolierende Doppelverglasung mit einer geringen Emmisivität auf der Oberseite in Position 2 (4+16+4; mit Argon gefüllt) g = 0,32 - U = 1,1.

AGIVIR-BEHANDLUNG FÜR INNENLIEGENDEN SONNENSCHUTZ

Die Agivir-Behandlung ist auch bei anderen Sonnenschutzgeweben von Serge Ferrari für Innenrollos (Sunmate Agivir) und Plissees (Basic Agivir) erhältlich. Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen.

Soltis
Master 99 & BV99 Agivir

	Soltis Master 99 Agivir	Soltis Master BV99 Agivir	
	Technische Daten		**Normen**
Öffnungsgrad	3%	3%	
Gewicht	290 g/m²	290 g/m²	EN ISO 2286-2
Dicke	0,32 mm	0,32 mm	
Rollenlänge	177 cm - 267 cm	126 mm*	
	Rollenlänge		
in Breite 177 cm	50 lfm	50 lfm	
in Breite 267 cm	40 lfm	-	
	Physikalische Eigenschaften		
Reißkraft (Kette/Schuss)	160/170 daN/5 cm	160/170 daN/5 cm	EN ISO 1421
Weiterreißkraft (Kette/Schuss)	11/13 daN	11/13 daN	DIN 53.363
	Antimikrobiellen Eigenschaften		
Antibakteriell	> 99,9% von Bakterien werden eliminiert (gram+/gram -)	> 99,9% von Bakterien werden eliminiert (gram+/gram -)	ASTM E2180
Antiviral	> 99,9% von Viren werden eliminiert (Coronavirus 229E)	> 99,9% von Viren werden eliminiert (Coronavirus 229E)	ISO 21702 (Adaptiertes Verfahren -24h)
	Brennverhalten		
Klassifikation	**B1**/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — **Schwerbrennbar-Q1-Tr1**/ONORM A 3800-1 **M1**/NFP 92-507 — **VKF 5.3**/SN 198898 — 1530.3/**AS**/NZS — **G1**/GOST 30244-94 **Klasse 1** / UNI 9177-87 — CAN ULCS109 — **Methode 1 und 2**/NFPA 701 — CSFM T19 **Klasse A**/ASTM E84 — **Klasse 1**/EN 13773		
Euroklasse	**B-s2,d0**		EN 13501-1
	Managementsysteme		
Qualität			ISO 9001
Umwelt			ISO 14001
Energie			ISO 50001

Zertifizierungen, Labels, Garantien, Recycling

Tools und Dienstleistungen

— EPD und FDES auf Anfrage erhältlich
— Kundenspezifisches Simulationstool für die Ermittlung des Wärmedämmverhaltens Ihrer Projekte und der eingesetzten Sonnenschutzanlagen mit Soltis: Wenden Sie sich an Ihre Kontaktperson bei Serge Ferrari
— Tool für die Ermittlung der Energieeinsparungen durch Sonnenschutzanlagen mit Soltis: www.textinergie.org
— Doku- und Fotothek: www.sergeferrari.com

* Für Sonderanfragen kontaktieren Sie uns.
Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%.
Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext.
Die im vorliegenden Dokument erwähnten Werte entsprechen allgemeinverwendeten Testergebnissen. Sie haben informativen Charakter und sollen unseren Kunden, die Möglichkeit geben, den besten Gebrauch von unseren Produkten zu machen. Unsere Produkte werden auf der Grundlage des technischen Fortschritts stets weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, ihre Eigenschaften dementsprechend zu ändern. Dem Käufer unserer Produkte obliegt es, die Gültigkeit der oben erwähnten Daten zu prüfen. .

Soltis und Précontraint sind eingetragene Marken von Serge Ferrari SAS
DE CT-02030 - 03.2022 - 3,50 €

Titelseite: Porta Firal – Iberdrola Immobiliara – Architectes: Óscar Tusquets - Tusquets, Díaz y Asociados ©Ricard Estal Sauleda.
Innenteil: Havenhuis - Harbour office, Antwerp, Belgique, Zaha Hadid Architects, ©Eric Borghs - Brasserie Stade des Lumières, Lyon, France, ©Martial Couderette.

Serge Ferrari group

www.sergeferrari.com